


MODEL		EB-1776W	EB-1771W	EB-1751
전체 사양	LCD	사이즈	0.59-inch with MLA (D8)	
		화소수	1,024,000 dots (1280x800) x 3	
	투사 렌즈	기본해상도	WXGA	
		타입	Optical Zoom (Manual) / Focus (Powered)	
Lamp	조리개 값	1.58-1.7		
	초점 거리	13.52mm~16.22mm		
	수명	4000 시간 (소비전력 Normal)		
화면 크기 및 투사 거리	30" to 300" (0.67 to 6.81 m) (Zoom : Wide) / 30" to 300" (0.80 to 8.18 m) (Zoom : Tele) 기본 크기 : 60" screen 1.35 - 1.62 m 투사 비율 : 1.04 (Zoom : Wide), 1.26 (Zoom : Tele)		30" to 300" (0.72 to 7.30 m) (Zoom : Wide) / 30" to 300" (0.86 to 8.77 m) (Zoom : Tele) 기본 크기 : 60" screen 1.45 - 1.74 m 투사 비율 : 1.19 (Zoom : Wide), 1.43 (Zoom : Tele)	
오프셋	10 : 1		7.9 : 1	
밝기 (ISO 21118 준수)	3000 lm (컬러 모드 : Dynamic, Zoom: Wide)		2600 lm (컬러 모드 : Dynamic, Zoom: Wide)	
컬러 밝기	3000 lm (컬러 모드 : Dynamic)		2600 lm (컬러 모드 : Dynamic)	
명암비	2000 : 1 (컬러 모드 : Dynamic, Power consumption: Normal, Zoom: Wide, Auto iris: On)		2000 : 1 (컬러 모드 : Dynamic, Power consumption: Normal, Zoom: Wide, Auto iris: On)	
음성출력	1 W Monaural			
아날로그 RGB	입력 단자	영상	D-sub 15pin x 1 Blue molding	
		음성	스테레오 미니 잭 x 1	
HDMI	입력 단자	HDMI	HDMI x 1	
		HDCP	지원	
비디오	입력 단자	영상	컴포지트 영상 RCA (Yellow) x 1 컴포넌트 영상 D-sub 15pin Blue molding (아날로그 RGB카넥트와 공유) RGB 영상 D-sub 15pin Blue molding (아날로그 RGB카넥트와 공유)	
		음성	스테레오 미니 잭 x 1 (아날로그 RGB 오디오 단자와 공유)	
USB Display	입력 신호	영상	지원	
		음성	지원	
컨트롤	USB I/O	단자	USB Type B x 1 (for USB Display, mouse, K/B, control)	
		속도	USB Ver. 2.0	
메모리	단자	단자	USB Type A x 1 (USB 메모리용)	
		신호	USB Ver. 2.0	
네트워크	단자	단자	USB Type A x 1 (Special I/O)	
		지원	지원안함	
무선 LAN	각 모드의 지원 속도	IEEE 802.11b 11 Mbps* / IEEE 802.11g 54 Mbps* / IEEE 802.11n 130 Mbps*	지원안함	
		보안	WEP/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES)	
동작 온도	5°C to 35°C (41°F to 95 °F) (20%~80% Humidity)			
동작 고도	0 m to 2286 m(0 ft to 7500 ft) ( over 1500 m / 4921 ft with High altitude mode)			
Direct 전원 On / Off	지원			
Start-up 시간	약 7.2 초 이내 / 예열 시간: 30 초			
Cool-down 시간	즉시			
공급 전압	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz			
소비전력	220-240V	램프 On	304 W (밝기 : High)	
		대기	0.44 W (네트워크 Off)	
규격 (D x W x H)	210 x 292 x 44 mm (지치대 제외) / 210 x 292 x 53.4 mm (지치대 포함)			
무게	약 1.7kg		약 1.68kg	
팬 소음	40 dB			
PC applications	EasyMP Monitor Ver 4.60 (윈도우 용)			
	EasyMP Network Projection Ver 2.80 (윈도우 용, 맥 OS X 용)			
	QuickWireless Connection Ver1.27 (윈도우 용)			
	USB Display Ver 1.60 (윈도우 용, 맥 OS X 용) EasyMP Slide Converter Ver1.10 (윈도우 용)			

\* 밝기/ 컬러 밝기/ 명암비/ 컬러모드 : Dynamic, Zoom : Wide  
\*\* 최대 속도 및 명암비는 동일할 경우 모든 기술 사용 시 적용되며 실제 데이터 값 가능. 성능은 PC 사양 및 환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
\*\*\* 포함된 CD-ROM에서 지원  
\*\*\*\* 옵션으로 지원

기본 약세서리	
전원 케이블	3.0m
컴퓨터 케이블	1.8 m D-sub 15pin (Male) - D-sub 15pin (Male)
USB 케이블	3.0m (1776W, 1771W), 1.8m (1751)
리모컨	Compact type (similar type as Kenyan)
배터리	Manganese AA x 2
기본 약세서리	ELPAF01(1776W)
소프트웨어	EPSON Projector Software (CD-Rom)
패시워드 보호 스틱키	제공
사용자 매뉴얼	제공
Quick 무선 키보드 USB Key	ELPAF09 (EB-1776W)

옵션 약세서리	
여분 램프	ELPLP65
에어 필터 세트	ELPAF31
무선 LAN Unit	ELPAF01(1776W, 1771W)
Quick 무선 키보드 USB Key	ELPAF09(1776W, 1771W)

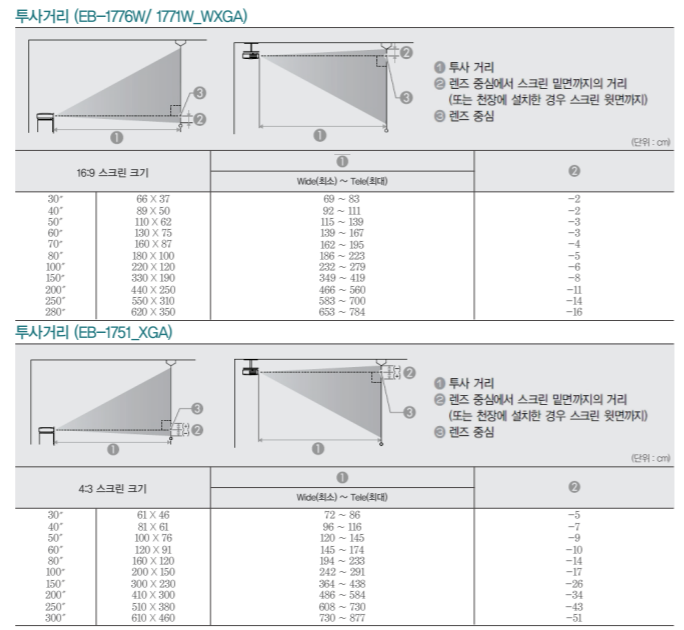

Multimedia Projector  
**EB-1776W/EB-1771W/EB-1751**



# 완벽함을 갖춘, 진정한 모바일 프로젝터

어떤 프로젝터에 대해 관심 있으십니까?  
 사이즈, 무게, 편리한 사용성  
 EPSON EB-1751 시리즈는 쉽고 다양한 기능이 모여  
 어떠한 프레젠테이션도 한층 돋보이게 합니다.



# Portability

The Complete, Truly mobile projector!



## 휴대하기 편리한 슬림하고 가벼운 디자인

당신이 프레젠테이션 하는 곳 그 어느곳이든!



높이 44mm, 무게\* 1.7kg의 초소형 초경량 사이즈 휴대가 간편하고 밝은 사무실에서도 항상 선명하고 밝게, 정확하고 컬러풀한 이미지들로 전달해줍니다.

\*EB-1771W: 1.68kg, EB-1751: 1.66kg

## 형광등 불빛 아래에서도 선명하게 보이는 영상

3000lm 밝기



3000lm\* 밝기를 설정하면 50명이 넘는 넓은 규모의 공간에서도 커튼을 칠 필요가 없어 교실이나 사무실에서 조광하지 않고도 사용할 수 있습니다.

또한 1.7kg의 무게\*\*는 휴대하기에 매우 편리합니다.

\*EB-1751 : 2600lm  
\*\*EB-1771W: 1.68kg, EB-1751: 1.66kg

## 신속한 마무리

Instant Off / Direct Power Off



사용 후에는 즉시 파워 스위치를 끄면 됩니다. 이는 프로젝터를 냉각시키기 위해 따로 고객들을 기다리지 않게 함으로써 다음 수업이나 회의를 준비 하는데 효율적으로 시간을 사용할 수 있도록 도와줍니다.

# Usability

Convenient Functions Epson provides even with Mobile use Projector

## 투사된 이미지를 간편하게 조정

자동 H/V Keystone 보정



간단히 전원을 키고 스크린이나 벽쪽으로 프로젝트를 향하게 하면 몇 초 후 이미지가 자동으로 보정됩니다. 초점 또한 설정 완료와 동시에 자동으로 맞춰집니다. (EB-1776W만 해당)

Screen Fit (화면 맞춤)



스크린이나 화이트 보드의 틀을 넘어 이미지가 확장된 경우 화면 맞춤 버튼만 누르면 이미지의 틀이 자동으로 스크린의 가장자리에 맞춰져 들어가며 초점 또한 자동으로 맞춰 집니다.

# Expandability

Useful features allows

## PC에 연결하여 간편한 조작으로 사용

3 in 1 USB 디스플레이



3 in 1 USB 디스플레이

이미지를 투사하기 위해 번거로운 셋업은 더 이상 필요하지 않습니다. 제품에 포함된 USB케이블을 통해 간단히 PC와 프로젝터를 연결함으로써 투사되어 질 수 있으며 음성 데이터 또한 전송 할 수 있습니다. 내장 스피커는 또 다른 외부 스피커를 준비 할 필요 없이 강력한 사운드를 즐길 수 있도록 해줍니다.

## 무선으로 안전하게

무선 접속



무선 프로젝트 접속

복잡한 케이블로부터 자유롭게! 무선 랜 접속은 access point를 통하기 때문에 프로젝터와 PC사이의 직접 연결을 할 수 있습니다. 사운드 역시 무선으로 프로젝터에 전송 될 수 있어 오디오 케이블과 연결이 필요없습니다. (EB-1751제외)

## 다양한 주변기기 활용

광범위한 접속 기능



노트북 CD/DVD USB

광범위한 접속가능성은 더 효과적인 프레젠테이션을 하게 해줍니다. 상황에 따라 USB, HDMI, 무선접속 등의 다양한 접속방법들을 선택 할 수 있습니다. (EB-1751제외)

## 무거운 PC없이도 사용 가능

PC Free



번들로 제공되는 EasyMP Slide Converter 소프트웨어를 사용하면 PC 없이 USB메모리 카드를 프로젝터에 꽂아 프레젠테이션을 사용 할 수 있습니다.

## Epson iProjection


역동적인 모바일 프로젝션



Epson의 iProjection 어플리케이션은 애플제품(iPhone/iPad/iPod touch)과 연동하여 오피스 문서와 사진을 무선으로 엡손 프로젝트에 보내는 어플로써 이 프로그램을 사용하시면 외부에서 모바일 애플 제품을 통한 프로젝션이 가능하며, 장소에 제한없이 어디서나 무선으로 역동적인 모바일 프로젝션이 가능하게 도와드립니다.

## 짧은 투사거리


당신의 작업공간을 더 넓게

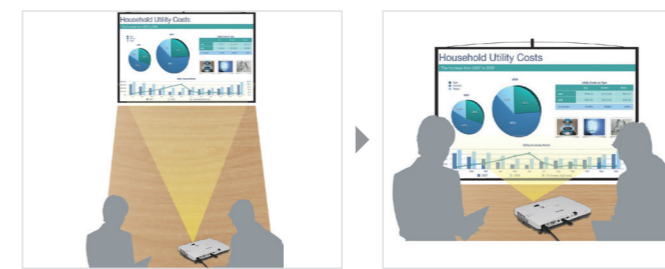

1.35m 거리에서 60인치 큰 화면을 재생합니다. 이 편리한 기능은 좁은 회의실에 아주 훌륭하며 회의 테이블을 더 효율적으로 사용하도록 해줍니다. (XGA 모드는 1.45m)

## 편리하고 섬세한 기능

전면 배기장치

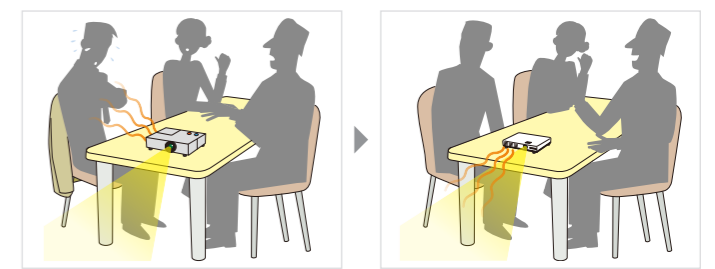

좁은 테이블 위에서 뜨거운 배출구에 노출되어지는 것을 방지하도록 디자인 되었습니다.



EB-1776W/EB-1771W/EB-1751

